





In un mondo in costante evoluzione, abbiamo scelto di abbracciare il cambiamento come opportunità per crescere e migliorare. Iniziamo così, con entusiasmo ed emozione, un nuovo capitolo della nostra storia aziendale presentandoti il nuovo volto del nostro brand.

Ci siamo posti una sfida ambiziosa: rinnovare la nostra immagine per meglio riflettere la nostra visione e i valori che ci guidano, una scelta che è anche prova del nostro impegno costante nel migliorare, crescere e adeguarci alle evoluzioni contemporanee.

La nostra vision e la nostra mission rimangono invariate: continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita delle persone e il loro benessere quotidiano, attraverso la produzione di sistemi protettivi, per assicurarti quello che affermiamo nel nostro payoff ufficiale: "Vivi protetto. Vivi meglio".

Il restyling del nostro logo è frutto di un processo di riflessione profonda. Non è semplicemente un cambiamento estetico, bensì un passo strategico per rendere la nostra immagine più attuale e rilevante. Abbiamo voluto catturare i nostri fondamenti, conservare le radici e i valori che ci hanno portato fin qui e rappresentare la nostra realtà di crescita continua, le sfide superate e i traguardi raggiunti. Questo cambiamento riflette il nostro impegno a offrire soluzioni innovative e vuole essere anche un simbolo tangibile della nostra promessa di crescere insieme.

Grazie per essere parte di questo percorso.

Non vediamo l'ora di condividere, insieme a te, le nuove sfide e i nuovi progetti che verranno.





INDICE

6 Storia

7 Brand identity

8 Perchè Effezeta?

10 Design oltre il comfort

LINEA PLISSETTATA

22 SincroplissApertura sincronizzata

controllata e ingombro ridotto

24 Sincropliss Reverse
Apertura sincronizzata
controllata reversibile
e ingombro ridotto

26 Colomba LApertura controllata laterale e ingombro ridotto

28 Colomba Reverse
Apertura controllata laterale
reversibile e ingombro ridotto

30 Colomba Sole Luna LUso combinato oscurante e
zanzariera e ingombro ridotto

32 Colomba VApertura controllata verticale e ingombro ridotto

34 Colomba V Reverse
Apertura controllata verticale reversibile e ingombro ridotto

36 Colomba Sole Luna VUso combinato oscurante e zanzariera e ingombro ridotto

38 Plissè
Laterale con guida mobile a
scomparsa e apertura controllata
per grandi dimensioni

LINEA AVVOLGENTE

42 AriesVerticale a molla con spazzolino

48 Laries
Laterale a molla con spazzolino

52 Caries

Verticale a molla-catena con spazzolino

54 Ara

Verticale a molla

con bottoni antivento

56 Tara Press Up Verticale a molla con bottoni antivento ed apertura Press Up

58 Idra
Laterale a molla con bottoni
antivento

60 Leo
Verticale a catena con bottoni
antivento

62 Piuma®

Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica per resistere
al vento e anti-intrusione

64 Piuma® C
Verticale a catena telescopica
con sistema anti-raffica per resistere al vento e anti-intrusione

66 Piuma® 60
Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica per resistere
al vento e anti-intrusione

68 Piuma® 60C

Verticale a catena telescopica

con sistema anti-raffica per resistere al vento e anti-intrusione

70 Mega® Laterale antivento con guida mobile a scomparsa

72 Mega® G
Laterale antivento con guida
mobile a scomparsa e gancio
registrabile

LINEA ZIP

76 Oltre® VVerticale con zip antivento per grandi dimensioni

78 Oltre® L
Laterale con zip antivento per grandi dimensioni

80 Oltre® L
Angolare con zip antivento per grandi dimensioni

LINEA INCASSO

84 Kit da incasso

Kit da incasso e soluzioni

86 Apus

Zanzariera verticale a molla con spazzolino e kit da incasso

90 Lapus

Zanzariera laterale a molla con spazzolino e kit da incasso

94 Lince V

Zanzariera verticale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

98 Lince L

Zanzariera laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

102 Moon

Zanzariera verticale a molla con bottoni antivento da incasso

104 Perseo

Zanzariera verticale a catena con bottoni antivento da incasso

106 Aquila

Zanzariera laterale a molla con bottoni antivento da incasso

108 Mega® incasso

Sistemi da incasso per Mega®

110 Oltre® V incasso

Sistemi da incasso per Oltre® V

112 Colomba / Sincropliss incasso

Sistemi da incasso per Colomba e Sincropliss

114 Plissè incasso

Sistemi da incasso per Plissè

LINEA PANNELLI

118 Sagittario

Pannello fisso

120 Freccia Zanzariera a pannelli saliscendi

122 Freccia Slide

Zanzariera a pannelli scorrevoli

124 Capricorno

Porta battente

CONTENUTI EXTRA

128 Automazioni e Smart Home

132 Gamma colori alluminio

136 Gamma reti e tessuti

138 Profili e tubolari

140 Rilevare le misure

141 Glossario

144 Condizioni generali di vendita

Contatti

STORIA

BRAND IDENTITY

Effezeta nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale a Sant'Angelo d'Alife, piccolo borgo in provincia di Caserta.

Dall'essere una modesta officina, oggi l'azienda si presenta come una grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale sia internazionale.

Le nostre sedi produttive sono situate a Sant'Angelo d'Alife (CE), Roma, Vignate (MI) e Liscate (MI). Da oltre 20 anni, Effezeta persegue un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone e il loro benessere quotidiano progettando soluzioni innovative e di design.

Da oltre 20 anni, Effezeta persegue un unico obiettivo: offrire soluzioni di design moderne e funzionali per migliorare la qualità della vita delle persone.

Siamo specializzati nella produzione di sistemi di protezione da insetti, animali, polline, sole e calore; in particolare: zanzariere, avvolgibili, frangisole, pergole bioclimatiche e altri sistemi filtranti e oscuranti.





L'essenza di Effezeta come produttore leader di *sistemi protettivi* viene tradotta in una forma che sintetizza l'idea di protezione.

L'inclinazione verso destra vuole comunicare lo spirito dell'azienda, costantemente *orientato verso il futuro* e in continuo movimento. Questo dinamismo si riflette sia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, sia nell'approccio tecnologico e innovativo che permea tutti i settori dell'azienda.

Nella forma è simulata: sia un'ombra, come se il punto di vista fosse dall'esterno verso l'interno di un ambiente; sia una strada, un cammino, una direzione, come se il punto di vista fosse dall'interno di un ambiente verso l'esterno. In questo modo si rappresenta graficamente l'effetto protettivo insito nei prodotti Effezeta e, allo stesso tempo, la tranquillità di guardare al futuro, consci di essere protetti.

Il naming, rappresentato con un font moderno, presenta alcuni tagli ripresi dalla forma stessa. Le linee così nette sono utili ad affermare la volontà aziendale di rimanere giovane, moderna e con carattere. Le sensazioni che Effezeta vuole offrire, suscitare e trasmettere sono sintetizzate nel payoff ufficiale "Vivi protetto. Vivi meglio".

PERCHÉ EFFEZETA?



Soluzioni su misura e personalizzate



Linee e varianti di prodotto per ogni necessità



Servizio di riparazioni



Prodotti smart e motorizzati



Preventivi gratuiti



Prodotti testati a uno a uno



Assistenza al cliente



Tempi di consegna brevi



Rete commerciale diffusa



Tecnologia all'avanguardia








Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.





MADE IN ITALY

Il nostro Mode in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.



SICUREZZA

La sicurezza, intesa come protezione da insetti, polline, sole e calore, è la nostra capacità di offrire un prodotto che incrementi il livello di benessere di chiunque.



COMPETENZE

Mettiamo in campo un team di lavoro giovane, altamente qualificato, dinamico e al passo con i tempi in ogni dipartimento aziendale.



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Perseguiamo la vision di migliorare la qualità della vita delle persone, non solo nei nostri prodotti, ma anche attraverso l'impegno in azioni di responsabilità sociale che abbiano un impatto per la comunità. Questo impegno si concretizza in interventi per la sostenibilità ambientale, sostegni solidali a organizzazioni no-profit operative sul territorio e attività di sensibilizzazione su temi di inclusione sociale.

L'ultimo progetto di rilievo è **Milena**, un cortometraggio prodotto da Effezeta con la straordinaria partecipazione di Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di protagonista.

Milena prende spunto dal quotidiano raccontando una storia di valorizzazione delle figure femminili nel mondo dell'imprenditoria, e dell'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.



RETE COMMERCIALE

6 siti produttivi in Campania 1 sito produttivo nel Lazio 2 siti produttivi in Lombardia Agenti commerciali su tutto il territorio nazionale.



RICERCA E INNOVAZIONE

Consulenti specializzati operano una intensa attività di sperimentazione e ricerca per offrire soluzioni innovative e rispondere alle sfide del domani.



SOSTENIBILITÀ

I nostri sono prodotti sostenibili: l'alluminio è una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito. I nostri macchinari sono elettrici e appoggiano su impianti fotovoltaici.



INTERNAZIONALITÀ

L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali, in particolare in Europa, Africa e Asia.



DESIGN OLTRE IL COMFORT

La zanzariera non è solo un sistema contro l'intrusione degli insetti, ma un prodotto di design che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere, salubrità e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Effezeta propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità e assistenza costante al cliente.

LUCE

ARIA

COSA SIGNIFICA
INSTALLARE
UNA ZANZARIERA?

DESIGN BENESSERE

PROTEZIONE

FUNZIONALITÀ

TECNOLOGIA

Scegliere Effezeta permette di completare l'infisso con un'ampia varietà di sistemi di protezione, non solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per proteggere da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.

Arricchisci i tuoi spazi consultando le altre linee di prodotto su www.effezeta.it











PUSSETTATA

- **22 Sincropliss**Apertura sincronizzata controllata e ingombro ridotto
- 24 Sincropliss Reverse
 Apertura sincronizzata
 controllata reversibile
 e ingombro ridotto
- **26 Colomba L**Apertura controllata laterale e ingombro ridotto
- **28 Colomba Reverse**Apertura controllata laterale reversibile e ingombro ridotto
- 30 Colomba Sole Luna L Uso combinato oscurante e zanzariera e ingombro ridotto
- 32 Colomba V

 Apertura controllata verticale e ingombro ridotto
- 34 Colomba V Reverse
 Apertura controllata verticale reversibile e ingombro ridotto
- 36 Colomba Sole Luna V
 Usa combinata oscurante e
 zanzariera e ingombro ridotto
- 38 Plissè
 Laterale con guida mobile a
 scomparsa e apertura controllata
 per grandi dimensioni



SINCROPLISS

Zanzariera plissettata doppia anta ad apertura centrale, sincronizzata e controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SER	HE
------------------------	----

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura controllata sincronizzata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Grandi dimensioni





APERTURA DELLE DUE ANTE CON UN SOLO GESTO






Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Sincropliss elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

RAL

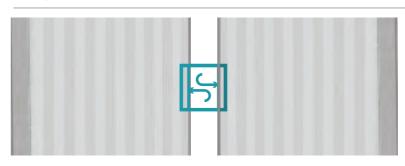



APERTURA SINCRONIZZATA

Sistema brevettato di azionamento delle ante che consente di aprire/chiudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni ed in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** INGOMBRI (mm) Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bronzo Nero 9005










INFORMAZIONI TECNICHE





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropilss	500	600	6000	31

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



SINCROPLISS REVERSE





Zanzariera plissettata con pacchetto rete reversibile ad apertura sincronizzata e controllata e ingombro ridotto

CA	ARATTERISTICHE DI SERIE
Re	ete plissettata nera piega 15 mm
Gu	uida a terra con biadesivo e foro drenante
In	gombro ridotto

Azionamento	Apertura controllata sincronizzata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Grandi dimensioni

APERTURA COMPLETA CON UN SOLO GESTO





Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Sincropliss Reverse elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI





APERTURA SINCRONIZZATA

GAMMA COLORI ALLUMINIO

Bianco 9010

Bianco 9010

Avorio 1013

PARTICOLARI

Marrone 8017

Bianco 9010

Grigio mix

Verde mix

Marrone mix

COLORI PLASTICHE

Grigio ferro metallizzato

RAL

Sistema brevettato di azionamento delle ante che consente di aprire/chiudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni ed in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.

Grigio 7001

Nero 9005

Grigio 7016 antracite

Verde 6005

Noce 360-70R

Noce medio natural

Ciliegio ruvido

Noce scuro natural

Bianco Di serie su Bianco 9010

Nero Di serie su Nero 9005

LEGNO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Argento 9006

verniciato

verniciato

Renolit

Renolit

Testa di moro

Bronzo

RAL SPECIALI

INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss Reverse	500	600	3000	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA







COLOMBA L

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

Rete plissettata nera piega 15 mm

CARATTERISTICHE DI SERIE

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura laterale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Porta finestra, grandi dimensioni







COLOMBA DOUBLE

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Colomba L elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



MISURA PACCHETTO RETE IN BASE ALL'APERTURA (mm)

L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO




PARTICOLARI Bianco 9010






COLORI PLASTICHE





RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



COLOMBA REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete reversibile ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTIC	HE DI	SERII
---------------	-------	-------

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura laterale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Porta finestra, grandi dimensioni





COLOMBA MULTIVERSE

Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Colomba Reverse elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

COLOMBA MULTIVERSE




GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 Nero 9005 Bronzo Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Marrone 8017 Verde 6005 Testa di moro **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Noce medio natural Renolit Grigio mix Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido Renolit Marrone mix






Tessuto plissettato oscurante

INFORMAZIONI TECNICHE





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multiverse	800	500	6000	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



COLOMBA SOLE LUNA L







Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Tessuto oscurante a scelta piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura laterale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Porta finestra

DOPPIO UTILIZZO ZANZARIERA E **OSCURANTE** IN UN SOLO **PRODOTTO**

Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Colomba Sole Luna L elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI





GAMMA COLORI ALLUMINIO







COLORI PLASTICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

RETI E TESSUTI





COLOMBA V

Zanzariera plissettata ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE	

Rete plissettata nera piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura verticale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Finestra

OPTIONAL

Asta di azionamento



Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Colomba V elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

Optional



Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza. Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura | Colori disponibili: Nero, bianco Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero.

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 Nero 9005 Bronzo Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Marrone 8017 Verde 6005 Testa di moro **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Douglas 102-70R Noce medio natural Renolit Grigio mix








INFORMAZIONI TECNICHE





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V	400	500	1600	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



COLOMBA V REVERSE



Sistema oscurante con tessuto oscurante di serie, pacchetto rete reversibile, apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARA	TTER	ISTI	CHE	DI	SERI	Ε
•,			••••			-

Tessuto oscurante bianco piega 15 mm


Ingombro ridotto

Installazione in appoggio con velcro

Azionamento	Apertura verticale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Finestra, installazione a vetro

OPTIONAL

Asta di azionamento





Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Colomba V Reverse elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

Optional





ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza. Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura | Colori disponibili: Nero, bianco Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero.

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 Bianco 9010 Bronzo Nero 9005 Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 **PARTICOLARI LEGNO**






Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V Reverse	400	500	1600	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



COLOMBA SOLE LUNA V

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARATI	EDICT	ICHE DI	CEDIE
CAKAI	IEKIƏI	IUNE DI	SEKIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Tessuto oscurante a scelta piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento	Apertura verticale controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Finestra





DOPPIO UTILIZZO ZANZARIERA E **OSCURANTE** IN UN SOLO **PRODOTTO**

OPTIONAL

Asta di azionamento

Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Colomba Sole Luna V elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza. Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura Colori disponibili: Nero, bianco

Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero.

GAMMA COLORI ALLUMINIO



Renolit

Renolit



PARTICOLARI Bianco 9010



Verde mix

Marrone mix



LEGNO



COLORI PLASTICHE



RETI E TESSUTI




DETTAGLI





INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



PLISSÈ

Consigliata per

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata con guida a cingoli a scomparsa

CARATTERISTICHE	DI SERIE	
Rete plissettata n	nera piega 20 mm	
Guida a terra calp	pestabile in pvc	
Catena di cingoli inferiore e superiore		
Azionamento	Apertura laterale controllata	
Installazione	In foro, incasso compatibile	

Porta finestra, grandi dimensioni








PLISSÈ DOUBLE 2/3 ANTE A SEGUIRE

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Plissè elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI


RETI E TESSUTI


Rete plissettata

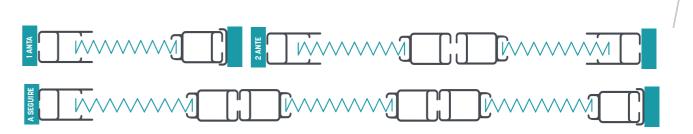

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Grigio 7001 Bianco 9010 verniciato Bianco 9010 opaco Bronzo Nero 9005 Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 soft Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Noce medio Renolit Grigio mix natural Noce scuro natural Verde mix X Renolit bianco Ciliegio ruvido Marrone mix **COLORI PLASTICHE**

INFORMAZIONI TECNICHE





47* mm considerando l'ingombro delle cuffie

59* mm considerando l'ingombro delle manigliette in plastica

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LINEAOLGENTE

42 Aries

Verticale a molla con spazzolino

48 Laries

Laterale a molla con spazzolino

52 Caries

Verticale a molla-catena con spazzolino

Verticale a molla

Tara press up

56 Verticale a molla con bottoni antivento e apertura Press Up

58 Laterale a molla con bottoni antivento

antivento

62 Piuma®

Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere

64 Piuma® C

Verticale a molla telescopica con

66 Piuma® 60

Verticale a molla telescopica con

68 Piuma® 60C

Verticale a molla telescopica con

Laterale antivento con guida mobile a scomparsa

72 Mega® G

Laterale antivento con guida mobile a scomparsa





ARIES

Installazione

Consigliata per

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino

Azionamento	Aggancio/sgancio standard	
Guide con spazzolino		
Ancoraggio rete con coestruso		
Rete in fibra di v	etro standard grigia	
CARATTERISTICH	E DI SERIE	

In foro

Finestre





ARIES FIT
ARIES PRESS UP
ARIES FAST
ARIES FRONT
ARIES SELF BLOCK
ARIES 32
ARIES CONTROL

ARIES MOTO



OPTIONAL

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento Dima per installazione

ARIES FIT

Zanzariera Aries con cuffie telescopiche e piedini regolabili per la compensazione del fuori squadro

COMPENSAZIONI

Fino a 9 mm per lato in laghezza Fino a 6 mm per lato in altezza

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche



ARIES PRESS UP

Zanzariera Aries con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

■ PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento





ARIES FAST

Zanzariera Aries con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda



Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

OPTIONAL COMPATIBILI


Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



È possibile inserire un **fermacricchetto** per fermare la barra maniglia a metà apertura.

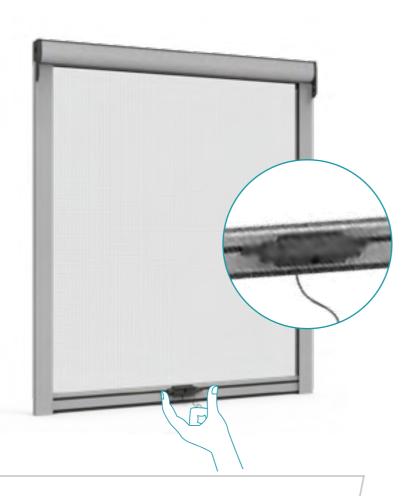

ARIES FRONT

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio frontale




■ FISSAGGIO FRONTALE

Predisposizione per il fissaggio frontale con ganci forati su cassonetto e fori con copriforo sulle guide.

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

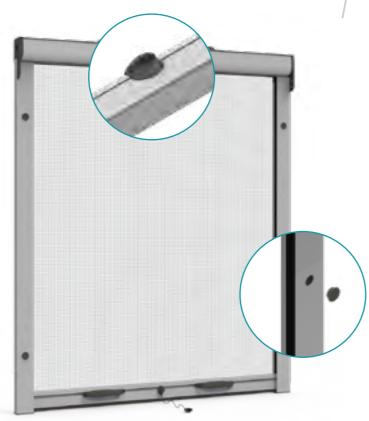

ARIES SELF BLOCK

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio a espansione senza forare il vano



Fino a 9 mm per lato in laghezza Fino a 9 mm per lato in altezza



OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento



L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie e degli zoccoli ad espansione. Plastiche solo in colore nero.



ARIES 32

Zanzariera Aries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

ARIES FIT ARIES PRESS UP ARIES FRONT ARIES FAST ARIES CONTROL

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



Aries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.



44



ARIES CONTROL

Zanzariera Aries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL COMPATIBILI

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

Asta di manovra



ARIES MOTO

Zanzariera Aries con azionamento a motore

MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta. Maggiori informazioni nella sezione dedicata.



Il modello Aries Moto è dotato di spazzolino antivento di serie.



Personalizza la tua Aries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL







SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

SPAZZOLINO ANTIVENTO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

GAMMA COLORI ALLUMINIO










RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries	400	500	1600	2500
Aries 32	400	500	1600	1600
Aries Control	400	500	1600	1600
Aries Moto	440	500	1600	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LARIES





Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino

CARAT	TERIST	ICHE DI	SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	In foro
Consigliata per	Porta-finestra

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip Spazzolino antivento

Chiusura con ganci

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida

LARIES DOUBLE LARIES FIT LARIES CONTROL LARIES 32



LARIES FIT

Zanzariera Laries con cuffie telescopiche per la compensazione del fuori squadro

COMPENSAZIONI

Fino a 9 mm in altezza

La molla di compensazione viene applicata solo sulla testata superiore

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida





L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telesco-

LARIES CONTROL

Zanzariera Laries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Barra maniglia rinforzata







Zanzariera Laries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

■ VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

LARIES FIT LARIES CONTROL

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Chiusura con ganci

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida



Laries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.



Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Laries elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL




SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti. Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.




CHIUSURA CON GANCI

Sistema di aggancio tra barra maniglie e riscontro alternativo al magnete.

Optional

RAL



BARRA MANIGLIA RINFORZATA

Profilo di rinforzo per la barra maniglia, indicato in caso di vani particolarmente



KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato






COLORI PLASTICHE

Bianco Di serie su alluminio 9010 Avorio

RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	max	H/max
Laries	400	500	1600	2500
Laries Double	800	500	3200	2500
Laries Control	400	500	1400	2300
Laries Control Double	800	500	2800	2500
Laries 32	400	500	1400	2500
Laries 32 Double	800	500	2600	2300

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzta di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm



CARIES

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Ancoraggio inferiore con calamita

Zavorra interna

52

Azionamento	Catena
Installazione	In foro
Consigliata per	Porte-finestre







OPTIONAL

Doppio comando Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

Personalizza la tua Caries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio



DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno della stanza


GAMMA COLORI ALLUMINIO





COLORI PLASTICHE Nero Bianco Di serie solo su alluminio 9010

INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Caries	400	500	1600	2600

La zanzariera verrà realizzta di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).

Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà
le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

RETI E TESSUTI







Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHE DI SER	
	ΙE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre





FARA TARA ARA 40 FARA 40 **TARA 40**

OPTIONAL

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Personalizza

Grigio 7001

Nero 9005 Griaio 7016

Verde 6005

Noce 360-70R

102-70R

natural Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Noce medio

Bianco Di serie solo su alluminio 9010

LEGNO

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


OPTIONAL











SLOW

RAL

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti. Misura minima cassonetto 600

GAMMA COLORI ALLUMINIO

Bianco 9010

Bianco 9010 opaco

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft

Grigio ferro metallizzato

Grigio mix

Verde mix

Marrone mix

COLORI PLASTICHE

Avorio 1013

Marrone 8017

CLIP PER CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Argento 9006

verniciato

verniciato

Douglas

Renolit

Renolit

bianco

Testa di moro

Bronzo

RAL SPECIALI


FARA

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

TARA

Zanzariera Ara con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadro.

INFORMAZIONI TECNICHE




DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)


	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 50	400	500	1800	2600
Ara/Tara/Fara 40	400	500	1600	1400
Ara/Tara/Fara 50 Night	400	500	1500	1700
Ara/Tara/Fara 50 Night	400	500	1500	1000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm (guide standard) H - 3 mm / L - 6 mm (guide telescopiche)

RETI E TESSUTI





TARA PRESS UP



TARA PRESS UP 40



Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e sistema di azionamento Press Up

CARA	TERIST	ICHE D	I SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)

Azionamento	Press Up
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre

OPTIONAL

Clip per fissaggio cassonetto

Kit anticimice


PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia




Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Tara Press Up elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL







KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO


Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 Bianco 9010 opaco Bronzo Nero 9005 Griaio 7016 Avorio 1013 verniciato Marrone 8017 Verde 6005 Testa di moro **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Douglas 102-70R Noce medio Renolit





INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 50	400	500	1800	2600
Tara Press Up 40	400	500	1600	1400
Tara Press Up 50 Night	400	500	1500	1700

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

RETI E TESSUTI





IDRA

Consigliata per





Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHI	E DI SERIE		
Rete in fibra di vetro standard grigia			
Ancoraggio rete	Ancoraggio rete con coestruso		
Rete saldata e rivettata con bottoni antivento			
Azionamento	Aggancio/sgancio standard		
Installazione	In foro		

Porte-finestre

OPTIONAL

Sistema Slow Clip per fissaggio cassonetto Chiusura con ganci Kit anticimice

IDRA DOUBLE **TIDRA** IDRA 40 TIDRA 40


Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente d tua lara elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

OPTIONAL









SISTEMA SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

KIT ANTICIMICE

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

28,6

GAMMA COLORI ALLUMINIO







COLORI PLASTICHE

La guida inferiore è fornita di serie in colore Argento.



*53,7 considerando l'ingombro delle cuffie | **95 con cassonetto da 40

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm) L/min H/min max H/max Idra 50 400 500 1600 2500 3200 2500 Idra 50 Double 800 500 Idra 40 400 500 1400 2500 Idra 40 Double 400 500 1400 2500 Idra 50 Night 400 500 900 2300 Idra 40 Night 400 800 2300

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm (guide standard) L - 4 mm / H - 4 mm (guide telescopiche)

RETI E TESSUTI



LEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento	Catena
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre, porte-finestre





LEO T

OPTIONAL

Clip fissaggio cassonetto Doppio comando esterno

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Leo elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio




DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno della stanza

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 opaco Nero 9005 Bronzo Griaio 7016 Avorio 1013 verniciato Marrone 8017 Verde 6005 Testa di moro **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 soft Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Douglas 102-70R Noce medio Renolit Grigio mix natural Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido Renolit Marrone mix bianco

COLORI PLASTICHE Bianco Di serie solo su alluminio 9010

INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Leo	400	500	1600	2600
Leo Oscurante	400	500	1500	2200
Leo Filtrante	400	500	1500	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

RETI E TESSUTI





PIUMA®

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e anti-intrusione e azionamento Press Up

CADA	ATTFD	ISTICHE	DI S	FDIF

Rete Freevue nera

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema anti-raffica super resistente

Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)

Anti-intrusione su tutto il perimetro

	<u>'</u>	
Azionamento	Press up	
Installazione	In foro	
Consigliata per	Finestre	

OPTIONAL

Clip per cassonetto Kit anticimice





Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Piuma® elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL







KIT ANTICIMICE

COLORI PLASTICHE

RETI E TESSUTI

Freevue


Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici

Bianco Di serie solo su alluminio 9010

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 opaco Nero 9005 Bronzo Griaio 7016 Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 soft Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Noce medio Renolit Griaio mix natural Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido Renolit Marrone mix

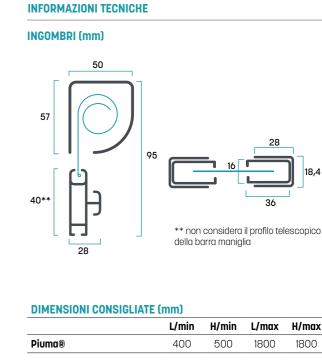

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma®	400	500	1800	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm



PIUMA® C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI S	SERI	Е
----------------------	------	---

Rete Freevue nera

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema anti-raffica super resistente

Anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento	Catena
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre, porte-finestre

OPTIONAL

Clip per cassonetto Kit anticimice





Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Piuma® C elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL







KIT ANTICIMICE

RETI E TESSUTI

Freevue


Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 opaco Nero 9005 Bronzo Griaio 7016 Avorio 1013 verniciato Marrone 8017 Verde 6005 Testa di moro **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 soft Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Noce medio Renolit Grigio mix natural Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido Renolit Marrone mix bianco



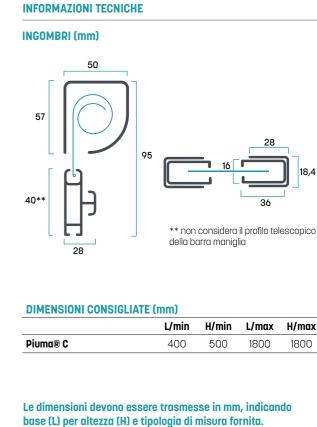

	L/min	H/MIN	L/max	H/max
Piuma® C	400	500	1800	1800

base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm







PIUMA® 60

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e anti-intrusione e azionamento Press Up

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Freevue nera

Sistema anti-raffica super resistente

Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)

Anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento	Press up
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre






Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Piuma® 60 elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL





KIT ANTICIMICE


RETI E TESSUTI

Freevue

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® 60	400	500	1800	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm





PIUMA® 60 C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e anti-intrusione

TTER			

Rete Freevue nera

Sistema anti-raffica super resistente

Anti-intrusione su tutto il perimetro

	•
Azionamento	Catena
Installazione	In foro
Consigliata per	Finestre, porte-finestre






Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Piuma® 60 C elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL





KIT ANTICIMICE


RETI E TESSUTI

Freevue

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® 60C	400	500	1800	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm





MEGA®







Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Installazione rapida con attacco magnetico

Guida a terra calpestabile in PVC

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento	Apertura controllata
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Porte-finestre

OPTIONAL

Installazione con biadesivo Installazione con clip





Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



INSTALLAZIONE CON ATTACCO MAGNETICO

Sistema di aggancio standard con magnete.



INSTALLAZIONE CON CLIP

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Sistema di aggancio tra dorso e profilo di fissaggio compensatore alternativo al magnete.



INSTALLAZIONE CON BIADESIVO

Sistema di installazione alternativo.

GAMMA COLORI ALLUMINIO



PARTICOLARI LEGNO Bianco 9010 soft Grigio ferro metallizzato Griaio mix




COLORI PLASTICHE



RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	800	500	4000	3000

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm



MEGA® G







Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa e gancio registrabile

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Gancio registrabile


Guida a terra calpestabile in PVC

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento	Apertura controllata	
Installazione	In foro, incasso compatibile	
Consigliata per	Porte-finestre	

GANCIO

Attacco con ganci registrabili posizionati tra dorso e profilo compensatore di fissaggio che consentono una compensazione del fuori squadro fino a 5 mm

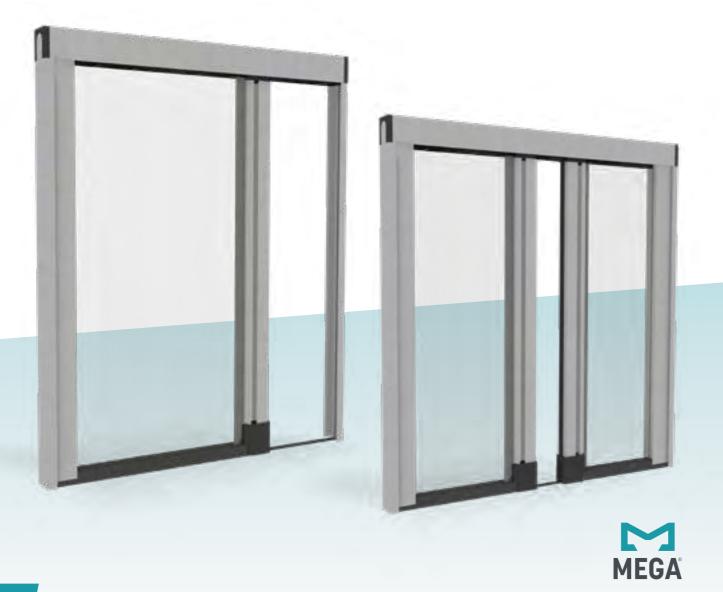

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Mega® G elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI




GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 Bronzo Nero 9005 Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato Noce medio Renolit Griaio mix Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido Renolit Marrone mix **COLORI PLASTICHE**

Bianco Di serie solo su alluminio 9010 Cingoli disponibili solo in nero.

RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	max	H/max
Mega® G	400	500	2000	3000
Mega® G Double	800	500	4000	3000

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

LINEA

76 Oltre® VVerticale con zip antivento
Per grandi dimensioni

78 Oltre® L Laterale con zip antivento per grandi dimensioni

80 Oltre® L Angolare con zip antivento per grandi dimensioni







Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento saldato con inserto in PVC

Molle antipiega

Autoportante e installazione rapida

Azionamento	Argano o motore
Installazione	In foro, incasso compatibile
Consigliata per	Grandi aperture









OLTRE® V 83 ARGANO OLTRE® V 83 MOTORE **OLTRE® V 103 ARGANO** OLTRE® V 103 MOTORE



Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Oltre® V elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.









CRISTAL PVC

FUMÈ

ULTRANET

TESSUTI OSCURANTI

TESSUTI FILTRANTI

GAMMA COLORI ALLUMINIO



Testa di moro

RAL		RAL SPECIALI
Bianco 9010	X Grigio 7001	X Argento 90 verniciato
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco	Bronzo verniciato
X Avorio 1013	Grigio 7016 antracite	Bronzo scr verniciato

Verde 6005

X Noce 360-70R

PARTICOLARI Bianco 9010 soft

X Grigio mix

X Verde mix

X Marrone mix

Marrone 8017 opaco





LEGNO








INGOMBRI (mm) 9006



INFORMAZIONI TECNICHE



^{*138} mm considerando il cassonetto da 83

MOTORI E RADIOCOMANDI

Motore meccanico Motore radio Radiocomando 5 canali Radiocomando 16 canali

RETI E TESSUTI

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo. ES. un telo largo 170 cm sara' giuntato al centro, un telo largo 300 cm avrà due giunzioni simmetriche a 100 cm.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 argano	600	700	2800	2400
Oltre® V 83 motore	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 argano	600	700	4500	3000
Oltre® V 103 motore	820	700	4500	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 4 mm / H - 4 mm

Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).





OLTRE® L





Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet nera per una resistenza superiore*

Zip antivento e anti-intrusione

Apertura controllata

Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento	Apertura controllata	
Installazione	In foro	
Consigliata per	Grandi aperture	





Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Oltre® L elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OLTRE® L DOUBLE



GAMMA COLORI ALLUMINIO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

RAL				DALC	PECIALI
	ianco 9010	X	Grigio 7001	X	Argento 9006 verniciato
	ianco 9010 paco	X	Nero 9005 opaco	X	Bronzo verniciato
X A	vorio 1013	X	Grigio 7016 antracite	X	Bronzo scuro verniciato
	larrone 8017 paco	X	Verde 6005 opaco	X	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI Bianco 9010 soft

Verde mix

X Marrone mix

Grigio ferro metallizzato X Grigio mix







LEGNO




X Renolit bianco


* La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultranet nera per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.

RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	max	H/max
Oltre® L	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	1200	800	9000	3000

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzta di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 4 mm / H - 4 mm



OLTRE® L ANGOLO

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

CADAI	TEDIO	TICLE	DI SER	ᇆ
UAKA	ILEKIS	HUGHE	DI OEK	

Rete Ultranet nera per una resistenza superiore*

Zip antivento e anti-intrusione

Apertura controllata angolare

Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento	Apertura controllata	
Installazione	In foro	
Consigliata per	Grandi aperture	


1		
H	4	
با	_	








Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Oltre® L Angolo elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.





GAMMA COLORI ALLUMINIO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

RAL		RAL SPECIALI
Bianco 9010	X Grigio 7001	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco	X Bronzo verniciato
X Avorio 1013	Grigio 7016 antracite	Bronzo scuro verniciato
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI Bianco 9010 soft

X Verde mix

X Marrone mix

X Grigio mix



LEGNO










X Renolit bianco

RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

63 x 12,5

	L/min	H/min	max	H/max
Oltre® L Angolo	600	800	4500	3000

Assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Specificare Angolo A o Angolo B (vista interno-stanza) in base allo schema.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 4 mm / H - 4 mm

^{*} La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultranet nera per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.

LINEASSO

84 Kit da incasso

Kit da incasso e soluzioni

86 Apus

Zanzariera verticale a molla con spazzolino e kit da incasso

90 Lapus

Zanzariera laterale a molla con spazzolino e kit da incasso

94 Lince V

Zanzariera verticale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

98 Lince L

Zanzariera laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

<u>102</u> Moor

Zanzariera verticale a molla Con bottoni antivento da incasso

104 Perseo

Zanzariera verticale a catena Con bottoni antivento da incasso

106 Aquila

Zanzariera laterale a molla Con bottoni antivento da incasso

108 Mega® incasso

Sistemi da incasso per Mega®

110 Oltre® V incasso

Sistemi da incasso per Oltre®

112 Colomba / Sincropliss incasso

Sistemi da incasso per Colomba e Sincropliss

114 Plissè incasso

Sistemi da incasso per Plissè



SISTEMI DA INCASSO

La caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di zanzariere è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera vengono installati in un incavo all'interno del vano, per questo motivo vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con il serramento.

Sono particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni.

Quando si sceglie di installare una zanzariera da incasso ci si trova di fronte a varie possibilità. È possibile acquistare la zanzariera completa di kit e profili per l'incasso; è possibile acquistare il solo kit per predisporre il vano e installare la zanzariera successivamente; oppure è possibile acquistare la zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit da incasso già esistente. Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli, optional e altri modelli di zanzariera compatibili con l'incasso.

Zanzariere da incasso: orientarsi tra le possibilità disponibili







SOLUZIONE FULL Zanzariera completa di kit incasso

Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

SOLO ZANZARIERA

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso. In questo caso è possibile installare la zanzariera semplicemente a scomparsa usando le alette in datazione

Se invece si vuole installare la zanzariera in un vano già predisposto per l'incasso sarà necessario indicare, in fase di ordine, quale kit da incasso è installato o se sono già presenti guide in uso.

SOLO KIT DA INCASSO

Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

CARTER


È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.



KIT DA INCASSO

KIT INCASSO DUO

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magnete e/o spazzolino fornito di accessori.






KIT INCASSO GHOST

Kit incasso con distanziale adatto per finestre dotate di persiane.



KIT INCASSO 51

Kit da incasso con inserti per magnete e/o spazzolino fornito di accessori.





ADATTATORE COLOMBA - SINCROPLISS

Guida adattatore per profili Colomba - Sincropliss da usare da sola o in combinazione con altri kit da incasso.









APUS A

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con Spazzolino

Installazione a scomparsa

Azionamento Aggancio/sgancio standard	
Installazione	Incasso
Consigliata per	Finestre





APUS A FAST APUS A PRESS UP APUS FULL DUO **APUS FULL 51** APUS FULL GHOST **APUS MOTO**

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Alette di fissaggio

APUS A PRESS UP

Zanzariera Apus con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Alette di fissaggio



APUS A FAST

Zanzariera Apus con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

FAST


Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Alette di fissaggio

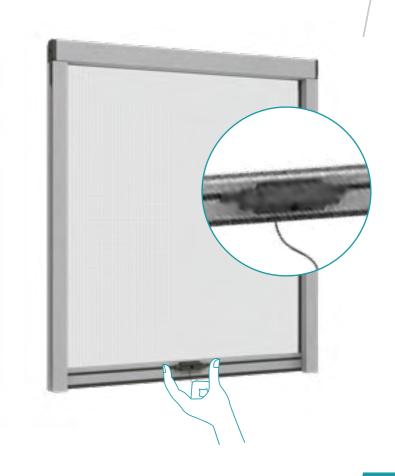



APUS FULL DUO

Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento





APUS FULL GHOST

Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento






APUS FULL 51

Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento





APUS MOTO

Zanzariera Apus con azionamento a motore

MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta. Maggiori informazioni nella sezione dedicata.

OPTIONAL

Alette di fissaggio per versione A



Il modello Apus moto è dotato di spazzolino antivento di serie. Realizzabile sia in versione A che in versione Full.





LAPUS A







Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con Spazzolino

Installazione a scomparsa

Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	Incasso
Consigliata per	Porte-Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida

Alette di fissaggio

LAPUS DOUBLE LAPUS FULL DUO LAPUS FULL 51 LAPUS FULL GHOST

LAPUS FULL DUO


Zanzariera Lapus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida





LAPUS FULL 51

Zanzariera Lapus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida







LAPUS FULL GHOST

Zanzariera Lapus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow


Spazzolino antivento

Kit alzaguida





INGOMBRI (mm)

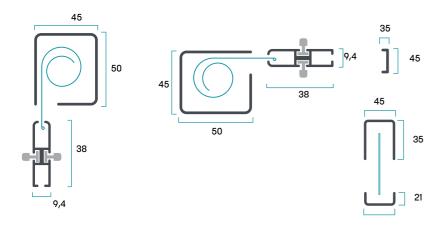

OPTIONAL



ALETTE DI FISSAGGIO

Alette in materiale plastico per il fissaggio, per versione A della zanzariera. Da richiedere in fase di ordine, disponibili solo in colore nero.

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Apus e Lapus elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL





SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

SPAZZOLINO ANTIVENTO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Testa di moro

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda

KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.

500

500

1500

3000

2400

2600

2600

GAMMA COLORI ALLUMINIO

Marrone 8017



Verde 6005

PARTICOLARI









X





COLORI PLASTICHE Bianco Di serie su alluminio 9010

GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

RETI E TESSUTI

Standard	Bicolore	Oscurante Securate
Freevue	Antipolline	Filtrante Filtrante
Ultranet	Sunox	Cristal

INFORMAZIONI TECNICHE

Lapus

Lapus Duble

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm) L/min H/min L/max H/max 500 1600 Apus

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

400

800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Apus A: L+69 mm / H + 52 mm Lapus A: **L+87 mm / H + 35 mm** Apus/Lapus Full Duo: L+82 / H misura luce Apus/Lapus Full 51 (3 lati): L+82 / H + 41 mm Apus/Lapus Full Ghost: L+82 / H + 41 mm

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Apus/Lapus A per kit Duo: L+69 / H misura luce Apus/Lapus A per kit 51 (3 lati): L+69 / H + 35 mmApus/Lapus A per kit Ghost: L+69 / H + 35 mm

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.



LINCE V-A

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	Incasso
Consigliata per	Finestre





LINCE V PRESS UP LINCE V FAST LINCE V FULL DUO LINCE V FULL 51 LINCE V FULL GHOST



OPTIONAL

Sistema Slow

Alette di fissaggio

LINCE V-A PRESS UP

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Alette di fissaggio



LINCE V-A FAST

Zanzariera Lince V con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda


FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Alette di fissaggio

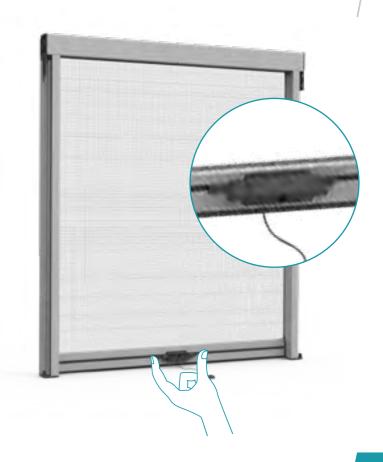



LINCE V FULL DUO

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow





LINCE V FULL 51

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow





LINCE V FULL GHOST

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow





LINCE L-A





Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARAT	TERIST	ICHE DI	SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Azionamento	Aggancio/sgancio standard	
Installazione	Incasso	
Consigliata per	Porte-finestre	

OPTIONAL

Sistema Slow Alette di fissaggio

LINCE L DOUBLE LINCE L FULL DUO LINCE L FULL 51 LINCE L FULL GHOST

LINCE L FULL DUO

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow






LINCE L FULL 51

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow





www.effezeta.it

LINCE L FULL GHOST

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso


OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow





INGOMBRI (mm)

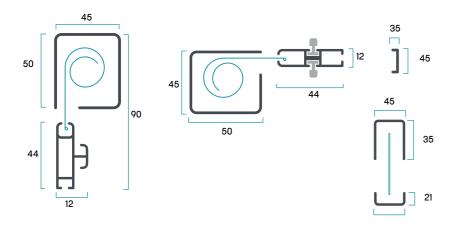

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Lince V e Lince L elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

ALETTE DI FISSAGGIO

Alette in materiale plastico per il fissaggio, per versione A della zanzariera. Da richiedere in fase di ordine, disponibili solo in colore nero.

GAMMA COLORI ALLUMINIO

X Castagno 378-70R

X Douglas

X Renolit bianco

Renolit

RAL SPECIALI RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 opaco Bronzo Nero 9005 Bronzo scuro Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 X

PARTICOLARI Bianco 9010

Grigio ferro metallizzato Grigio mix

X Verde mix

X Marrone Ramato

X Marrone mix

X Noce 360-70R Noce 102-70R

LEGNO

Noce medio notural Noce scuro natural X

Ciliegio ruvido

COLORI PLASTICHE Bianco Di serie su alluminio 9010

Antipolline Filtrante

Sunox

GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

RETI E TESSUTI

Standard

Freevue

Ultranet

Bicolore Oscurante

Cristal

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **INFORMAZIONI TECNICHE**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1600	2500
Lince L	400	500	1400	2600
Lince L Double	800	500	2800	2600

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Lince V A: L+69 mm / H + 52 mm Lince L A: **L+87 mm / H + 35 mm** Lince V/L Full Duo: **L+82 / H misura luce** Lince V/L Full 51 (3 lati): L+82 / H + 41 mm Lince V/L Full Ghost: L+82 / H + 41 mm

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince V/L A per kit Duo: L+69 / H misura luce Lince V/L A per kit 51 (3 lati): L+69 / H + 35 mm Lince V/L A per kit Ghost: L+69 / H + 35 mm

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso



MOON

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento


Installazione a scomparsa

Alette di fissaggio in dotazione

Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	Incasso
Consigliata per	Finestre



MOON FAST MOON PRESS UP



OPTIONAL

Sistema Slow

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Moon elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL




Sistema di rallentamento del riavvolgi-

mento del telo per un'apertura sicura e



PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia



Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

Misura minima cassonetto 600 mm

GAMMA COLORI ALLUMINIO

senza bruschi scatti.

SISTEMA SLOW

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



X Noce 360-70R

PARTICOLARI Bianco 9010



X Verde mix

X Marrone Ramato

Marrone mix

COLORI PLASTICHE



LEGNO





DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L+69 / H + 50 mm

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

RETI E TESSUTI



Bianco Di serie solo su alluminio 9010



PERSEO



Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa


Alette di fissaggio in dotazione

Azionamento	Catena
Installazione	Incasso
Consigliata per	Finestre, porte-finestre



Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente la tua Perseo elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI




ALETTE DI FISSAGGIO

GAMMA COLORI ALLUMINIO

Alette in materiale plastico per il fissaggio, per versione A della zanzariera. Disponibili solo in colore nero.

INFORMAZIONI TECNICHE

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Perseo	400	500	1400	2600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L+69 / H + 50 mm

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.





AQUILA







Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Alette di fissaggio in dotazione


Azionamento	Aggancio/sgancio standard
Installazione	Incasso
Consigliata per	Porte-finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

AQUILA DOUBLE



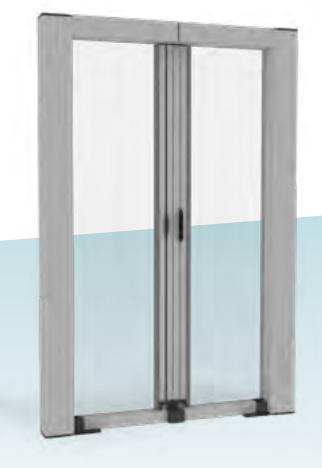

Personalizza Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SISTEMA SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI**

X Renolit bianco



PARTICOLARI Bianco 9010 soft Grigio ferro metallizzato Grigio mix X Verde mix



LEGNO







Ciliegio ruvido


GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51



RETI E TESSUTI

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultranet	Sunox	Cristal

INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aquila	400	500	1500	2500
Aquila Double	800	800	3000	2500

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzta di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Aquila: L+85 / H + 35 mm / Aquila Double: L+100 / H + 35 mm

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



MEGA® INCASSO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Guida a terra calpestabile in PVC

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento	Apertura controllata
Installazione	Incasso
Consigliata per	Porte-finestre

OPTIONAL

Maniglietta in cuoio Portamagnete per incasso



ATTACCO MAGNETICO

MEGA® A MEGA® FULL DUO MEGA® FULL 51








Mega® da incasso

Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

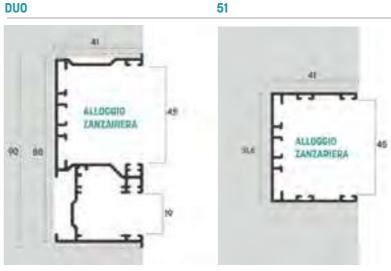


GAMMA COLORI ALLUMINIO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO





GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51



RETI E TESSUTI



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm) L/min H/min max H/max Mega® 400 500 2000 3000 800 500 4000 3000 Mega® Double

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm. Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Mega® Full Duo: **L+82 / H misura luce** Mega® Full 51 (2 lati): L+82 / H misura luce Mega® Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO Mega® A per kit Duo: L+69 / H misura luce

Mega® A per kit 51 (3 lati):: L+69 / H + 35 mm

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Mega® A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo. Per Mega® Full Duo, specificare il lato del cassonetto (vista Interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



OLTRE® V INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip da incasso, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento saldato

Molle antipiega


Autoportante e installazione rapida


Azionamento	Motore
Installazione	Incasso a scomparsa
Consigliata per	Grandi aperture

OLTRE®V 83 MOTORE OLTRE®V 103 MOTORE




Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Oltre® V da incasso elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.









GAMMA COLORI ALLUMINIO

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Testa di moro

RAL		RAL SPECIALI
Bianco 9010	X Grigio 7001	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco	X Bronzo verniciato
X Averio 1010	Grigio 7016	Bronzo scuro

opaco Marrone 8017	opaco opaco

ARTICOLARI	LEGNO
Bianco 9010 soft	Noce 360-70R
Grigio ferro metallizzato	Noce 102-70R
V	Noce me

Grigio mix
Verde mix
Marrone mix

X Marrone Ramato



X Renolit bianco

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 motore	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 motore	820	700	4500	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Oltre® V 83 L + 106 / H + 90,3 mm Oltre® V 103 L + 106 / H + 115 mm

Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.





COLOMBA / SINCROPLISS INCASSO

Zanzariera plissettata ad apertura controllata, ingombro ridotto, e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE		
Rete plissettata nera piega 15 mm		
Ingombro ridotto		
Azionamento	Apertura controllata	
Installazione	In foro, incasso compatibile	
Consigliata per	Finestra, porta-finestra	

ADATTATORE FULL DUO FULL 51 FULL GHOST



Personalizza Colomba e Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Sincropliss da incasso elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DU0 **GHOST** ZANZARIERA ZANZARIERA

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 Bronzo Nero 9005 erniciato Grigio 7016 antracite Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017





RETI E TESSUTI

Rete plissettata

Tessuto pissettato filtrante Tessuto plissettato oscurante

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Colomba con adattatore: L + 70 mm / H + 35 mm Colomba Full Duo con adattatore: L + 82 mm / H misura luce Colomba Full Ghost con adattatore: L + 82 mm / H + 41 mm Colomba Full 51 con adattatore: L + 82 mm / H + 41 mm

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti). In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



È possibile incassare la zanzariera anche con il solo adattatore. Disponibile a magazzino solo in Bianco 9010.

Installazione

Consigliata per



PLISSÈ INCASSO

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata con guida a cingoli a scomparsa e kit da incasso

Azionamento	Apertura laterale controllata	
Catena di cingoli inferiore e superiore		
Guida a terra calpestabile in pvc		
Rete plissettata nera piega 20 mm		
CARATTERISTICHE DI SERIE		

In foro, incasso compatibile

Porta finestra, grandi dimensioni

PLISSÈ FULL DUO PLISSÈ FULL 51 PLISSÈ FULL GHOST



Personalizza Plissè Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DU0 **GHOST** CANCADICUA ALLOCATO LANZAMERA ALLISQUIS ZANZADIERA

GAMMA COLORI ALLUMINIO X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO **RAL SPECIALI** RAL Argento 9006 Bianco 9010 Grigio 7001 verniciato Bianco 9010 opaco Bronzo Nero 9005 Griaio 7016 Avorio 1013 verniciato Verde 6005 Testa di moro Marrone 8017 **PARTICOLARI LEGNO** Bianco 9010 soft Noce 360-70R Grigio ferro metallizzato 102-70R Noce medio Renolit Griaio mix natural Noce scuro natural Verde mix Ciliegio ruvido X Renolit bianco Marrone mix

RETI E TESSUTI

GAMMA COLORI ALLUMINIO

KIT DUO - 51

Rete plissettata

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIA	ATE (mm)			
	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Plissè Full Duo: L + 82 mm / H misura luce Plissè Full 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 60 mm Plissè Full Ghost: L + 82 mm / H + 41 mm

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti). In caso di guide per l'incasso già installate, fornire specifiche

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

PANELLI

118 Sagittario
Pannello fisso

120 Freccia Zanzariera a pannelli saliscendi

122 Freccia Slide
Zanzariera a pannelli scorrevoli

124 Capricorno
Porta battente






SAGITTARIO

Zanzariera a pannello fisso

CARATTERISTICHE DI SERIE			
Rete in alluminio naturale			
Alta resistenza al vento			
Profilo unico			
Azionamento	-		
Installazione	In foro		
Consigliata per	Finestre		

> /11	/ c	

ATTACCO A MURO ATTACCO A COCCINELLA ANGOLO MAGNETICO PERIMETRO MAGNETICO

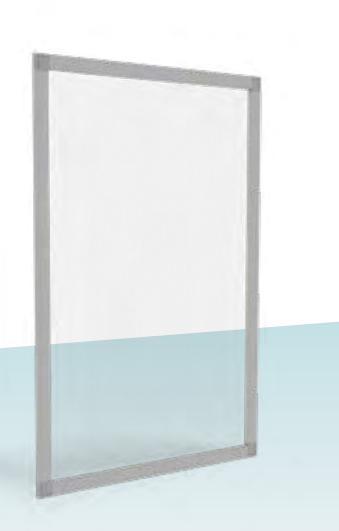

OPTIONAL

Traverso


0blò

Angolo obliquo


Centinatura Sagomatura

Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Sagittario elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


VARIANTI DI INSTALLAZIONE




ATTACCO CON PERIMETRO **MAGNETICO IN APPOGGIO SU SUPERFICIE**



ATTACCO A MURO (INTERNO VANO)



ATTACCO CON ANGOLO **MAGNETICO IN APPOGGIO SU SUPERFICIE**



ATTACCO A COCCINELLA IN APPOGGIO SU SUPERFICIE

GAMMA COLORI ALLUMINIO







RETI E TESSUTI

Rete alluminio	Reti in fibra
Rete acciaio Inox	Tessuti oscuranti e filtranti
Rete Petscreen	

INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



13,4 mm nella versione conperimetro magnetico


38 mm considerando l'ingombro dell'accessorio per attacco a muro

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sagittario	400	500	1500	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm







Consigliata per

Zanzariera a pannelli saliscendi

Finestre



CARATTERISTICHE DI SERIE		OPTIONAL
Rete in alluminio naturale		Guida 7 mm
Ingombro massimo 26 mm		Traverso
Maniglia incassata a vaschetta		Compensatore a 2 vie
Azionamento	Scorrimento verticale	Compensatore a 3 vie
Installazione	In foro	




Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Freccia elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



*40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia	400	500	1400	1600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

RETI E TESSUTI



Finestre, porte-finestre





FRECCIA SLIDE







Zanzariera a pannelli scorrevoli

CARATTERISTICHE DI SERIE	
Rete in alluminio naturale	

Ingombro massimo 26 mm

Consigliata per

Maniglia incassata a vaschetta

Azionamento	Scorrimento laterale
Installazione	In foro

OPTIONAL

Guida 7 mm

Traverso

Compensatore a 2 vie

Compensatore a 3 vie



Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente Freccia Slide elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


DETTAGLI





INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia slide	800	500	2500	2500
Freccia Slide con traverso	400	500	2600	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

RETI E TESSUTI

Rete alluminio Rete acciaio Inox Tessuti oscuranti e filtranti Rete Petscreen

CAPRICORNO

Zanzarieraad anta battente





CARATTERISTICHE	DI SERIE	
Rete in alluminio n	naturale	
Telaio a Z		
Altezza treverso 9	0 cm	
Registri laterali		
Azionamento	Anta battente	
Installazione	In foro	
Consigliata per	Porte-finestre	

OPTIONAL
Altezza traverso a scelta
Centinatura
Pet Door basculante
Cerniera chiudiporta o saloon
Sopraluce fisso

Inserti in plexiglass o policarbonato



TELAIO L TELAIO 4 LATI









Personalizza la tua Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente **Capricorno** elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

SCHEMI DI APERTURA

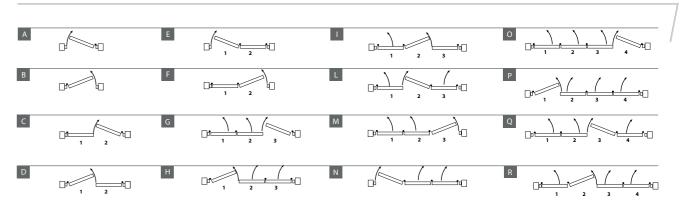



INFORMAZIONI TECNICHE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

delle cerniere

	L/min	H/min	L/max	H/max
Capricorno	400	500	1000	2600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm

Eventuale ante asimettriche devono essere comunicate in fase di ordine, indicando la misura di ogni anta. Indicare lo schema di apertura secondo la tabella.

EXTRATENUTI

- 128 Smart home e domotica
- 132 Gamma colori alluminio
- 136 Gamma reti e tessuti
- 138 Profili di fissaggio e tubolari
- 140 Rilevare le misure
- 141 Glossario



AUTOMAZIONI E SMART HOME

Una barriera anti insetti efficace senza muovere un dito, per facilitare le operazioni in particolare a chi può fare fatica a gestire delle piccole azioni quotidiane, come aprire e chiudere una zanzariera.

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione di protezione contro gli insetti e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.

Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.





SISTEMA DI DOMOTICA DOMUS HUB

Domus Hub crea una connessione tramite il router WiFi domestico e consente all'utente di controllare gli arredi motorizzati delle finestre con un'applicazione per smartphone designata.

Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa e Google Assistant e permette la connessione con altri prodotti iOT.

L'interfaccia RS485 offre un'ulteriore opzione di integrazione per sistemi di automazione domestica di terze parti.

Caratteristiche	
WiFi 2.4GHz	iOS compatibile
Max 30 motori	Android compatibile
Max 20 timer	Radio controllo bidirezionale
Max 20 scene	Radio controllo unidirezionale
Max 20 sale	Cavo USB in dotazione
Dimensioni	177 x 125 x 30 mm ca.





ZANZARIERE MOTORIZZATE

Scopri i dettagli sui nostri modelli motorizzati Aries moto, Apus moto e Oltre V nella pagina dedicata a ciascun prodotto.



ARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino e azionamento a motore



APUS MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino e profili installabili a scomparsa



OLTRE® V


Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione





GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

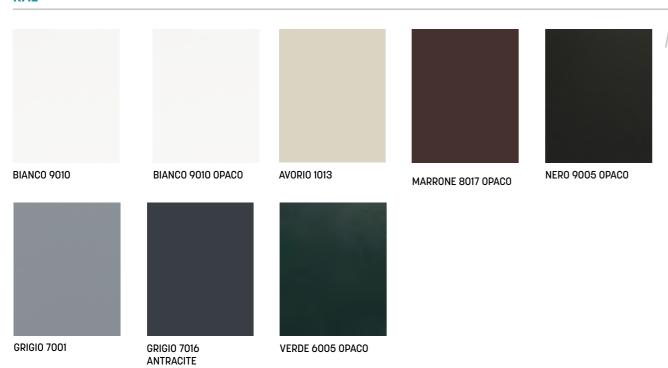

RAL SPECIALI



PARTICOLARI





MARRONE RAMATO

EFFETTO LEGNO





RENOLIT BIANCO

L'azienda è in grado di fornire verniciature personalizzate su richiesta. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

DISPONIBILITÀ COLORI

	Colomba / Sincropliss	ŞĢ	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	@ D	88	Lince/Apus	Moon/Perseo/Aquila	Sagittario	cia	Capricorno
	30	Plissè	Arie	Ara	Piùr	Mega®	Oltre®	Lino	Mo	Sag	Freccia	Cap
BIANCO 9010												
BIANCO 9010 OPACO		-		-	-		-	-	-		-	-
AVORIO 1013							-					
GRIGIO 7001							-	-	-		-	-
GRIGIO ANTRACITE 7016		-		-	-		-	-	-		-	-
MARRONE 8017 OPACO							-					
VERDE 6005 OPACO							-	-	-			
NERO 9005 OPACO							-	-	-			
ARGENTO VERNICIATO 9006							-	-	-			
BRONZO VERNICIATO							-					
BRONZO SCURO VERNICIATO		-					-	-	-		-	-
TESTA DI MORO VERNICIATO							-	-	-		-	
BIANCO 9010 SOFT		-		-	-		-	-	-		-	-
GRIGIO FERRO METALLIZZATO	-					-	-	-	-		-	-
GRIGIO MIX							-					
VERDE MIX							-	-	-			
MARRONE MIX							-	-	-			
MARRONE RAMATO							-	-	-			
NOCE 360-70R							-	-	-		-	-
NOCE 102-70R							-		-			
NOCE MEDIO NATURAL	-		-			-	-	-	-		-	-
CILIEGIO RUVIDO							-	-	-			
CILIEGIO NATURAL							-	-	-			-
DOUGLAS RIGATO							-	-	-		-	-
RENOLIT CHIARO							-					
RENOLIT SCURO							-					
RENOLIT BIANCO		_					-	-	_		_	-
CASTAGNO 378-70R							_	_	_		_	_

ELEMENTI PLASTICI



	Colomba / Sincropliss	Plissè	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega®	Lince/Apus	Moon/Perseo/Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
NERO											
BIANCO		-						-		-	
GRIGIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVORIO	-	-				-	-	-		-	
ARGENTO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
BRONZO	-	-	-			-	-	-		-	-
VERDE	-	-	-			-	-	-		-	-
MARRONE	-	-	-			-	-	-		-	-

Note

Il cingolo della serie Mega® è disponibile solo in nero
Il modello Aries Self Block viene dotato di accessori solo in colore nero
Per la seria Ara Leo Idra Tara Press un Diuma® il constructio à disponib

Per le serie Ara, Leo, Idra, Tara Press up; Piuma®, il copritaglio è disponibile solo in nero.


Piuma® 60 e Piuma® 60C viene dotata di accessori solo in colore nero Per il modello Capricorno, molla di ritorno e cerniera saloon sono disponibili solo in colore nero.

Disponibile a magazzino



GAMMA RETI E TESSUTI

RETI ANTI-INSETTO

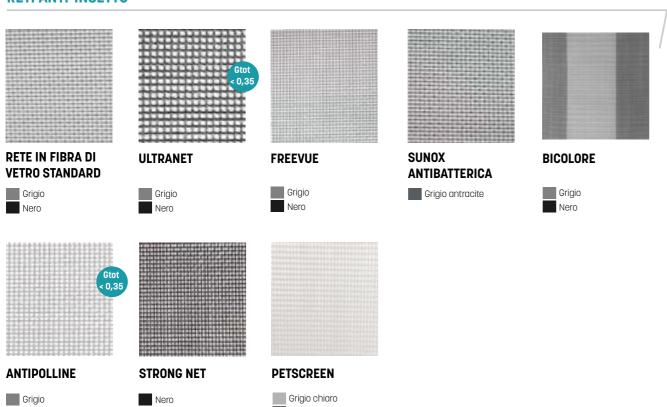

Grigio scuro

OSCURANTI E FILTRANTI

Nero

Bianco

Grigio





Bianco Marrone

Grigio Nero


Avorio







TELO CRISTAL FUMÈ **TRASPARENTE**


RETI ALLUMINIO E INOX

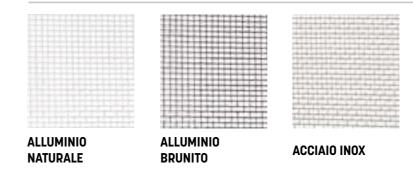

RETI E TESSUTI PLISSETTATI











Piega 15 mm | 20 mm

GRIGIO Piega 15 mm | 20 mm

OSCURANTE BIANCO Piega 15 mm

OSCURANTE OSCURANTE GRIGIO AVORIO Piega 15 mm Piega 15 mm









OSCURANTE BRUNO Piega 15 mm

FILTRANTE **BIANCO** Piega 15 mm

FILTRANTE **GRIGIO** Piega 15 mm


FILTRANTE **GRIGIO PIETRA** Piega 15 mm

FILTRANTE MARRONE Piega 15 mm


PROFILI E TUBOLARI

FRONT FIX

Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera

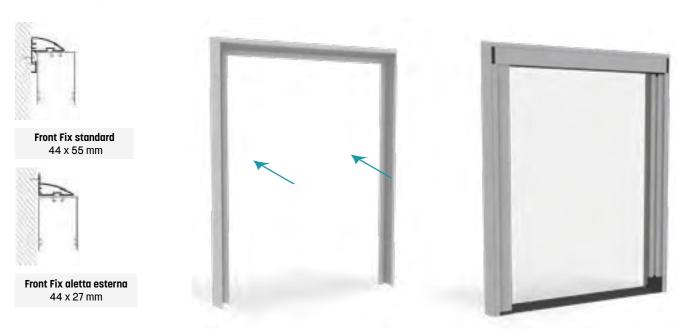

TIPOLOGIA

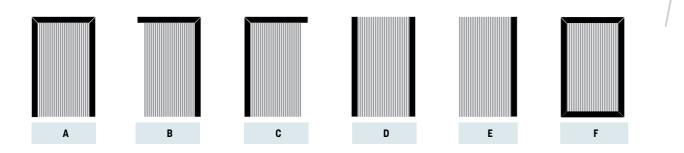



In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (A, B, C, D, E, F)

GAMMA COLORI ALLUMINIO Avorio 1013 Marrone 8017 Front Fix aletta esterna solo Bianco 9010

TUBOLARI

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco, se mancante.






Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

GAMMA COLORI ALLUMINIO



RILE VARE LE MISURE

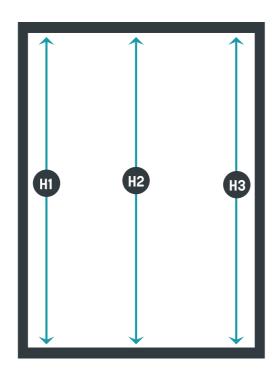

Rilevare le misure è un' operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonchè di rilevare eventuali fuori squadro e scegliere così il modello più adatto al vano.

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola. È possibile poi comunicare la misura finita o la misura luce.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Quando si fornisce la misura luce, vengono operate delle ottimizzazioni, solitamente vengono sottratti 2 mm in larghezza e in altezza per agevolare le operazioni di installazione

GLOSSARIO

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

CARTER

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

COMANDO A MOLLA/CATENA

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

DIMA DI POSIZIONAMENTO

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

GUIDA A SCOMPARSA

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

GUIDA TELESCOPICA

Guida abbinata a compensatore che permette di compensare eventuali fuori squadro presenti nel vano.

SISTEMA FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

SISTEMA SLOW

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento. E' importante per la sicurezza, consente infatti alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra manialia.

SPAZZOLINO ANTIVENTO

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

PIEDINI REGOLABILI

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgangio della zanzariera.

PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa e ambito di applicazione

- **1.1** Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con Effezeta System Srl.
- **1.2** In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da Effezeta System Srl, questi ultimi prevarranno.
- **1.3** Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.
- **1.4** Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente Effezeta System Srl ai recapiti riportati.
- 1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezeta.it.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

- **2.1** Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.
- 2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, Oltre® alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, Oltre® al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. Ordini e offerte

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

- **3.2** Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633
- 3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non Oltre® le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

4. Modalità di consegna/spedizione

- **4.1** La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.
- **4.2** EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali a titolo meramente esemplificativo scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.
- 4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non Oltre® il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. Garanzia

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venidtore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

7. Risarcimento dei danni

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. Proprietà intellettuale ed industriale

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Per qualsiasi controversia nascente si derogaconvenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

V02.FEB. 2024

Gli schemi tecnici del presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, non si risponde a danni dovuti ad uso improprio o posa non a regola d'arte. La garanzia decade per realizzazioni diverse da quelle consigliate.
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Sede Legale Via Giorgio Ribotta, 11 00144 - Roma (RM)

Caserta

Loc. Stradisi Zona Industriale 8107 - S.Angelo d'Alife (CE)

Roma

Via di Cervara, 131 00155 - Roma (RM)

Milano

Via Lombardia, 2 20052 - Vignate (MI)

Solo sede produttiva Via Giuseppe Di Vittorio, 7 20060 Liscate (MI)



+39 0823 78 93 68











